


WIDEŁKOWE IZOLOWANE SZYNY ŁĄCZENIOWE/FORK BUSBARS/GABEL PHASESCHIENEN
3-torowa/3-pole busbar/3-polig Sammelschiene
IZ16/3F

DANE TECHNICZNE/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

U_e	Napięcie znamionowe łączeniowe Nominal voltage/Bemessungsspannung	240/415 [V]
U_i	Napięcie znamionowe izolacji Rated insulation voltage/Bemessungsisolatonsspannung	500 [V]
I_e	Obciążalność prądowa Max. current/ max.Schienestrom	100 [A]
U_{imp}	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałe Surge voltage/ Bemessungsstossspannung	4 [kV]
	Materiał izolacji Material of insulation/ Werkstoff fur Insolierung	PVC-U
	Materiał przewodnika Material of conductor/ elektrisches Leitermaterial	Cu-ETP

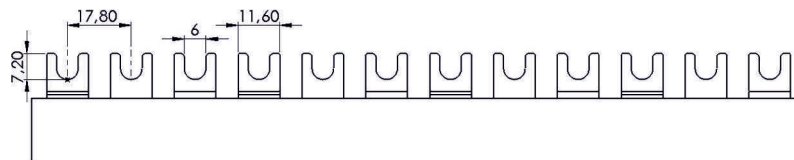

TYP TYPE TYPE	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION QUERSCHNITT [mm ²]	WYMIAR MODUŁU MODULE DIMENSION Maß MODULE [mm]	DŁUGOŚĆ LENGTH LANGE [mm]	NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER KATALOGNUMMER	PAKOWANIE/PACKAGING/ VERPACKUNG	
					opak. jednostkowe/ single package/ packungseinheit [pcs]/[kg]	opak. zbiorcze/ collective packaging/ sammelverpackung [pcs]/[kg]
IZ16/3F/09	16	17,8	160	0116030109	20/2,06	240/24,74
IZ16/3F/12	16	17,8	215	0116030112	20/2,83	240/33,96
IZ16/3F/18	16	17,8	320	0116030118	20/4,80	120/28,80
IZ16/3F/54	16	17,8	1000	0116030154	20/14,37	/-/
IZ16/3F/57	16	17,8	1025	0116030157	20/15,05	/-/

* INNE DŁUGOŚCI NA ZAMÓWIENIE / OTHER LENGTHS FOR CUSTOMER ENQUIRY/ ANDERE LÄNGEN AUF KUNDENWUNSCH

*Produkt przeznaczony jest do zastosowania rozdzielni wewnątrz budowli i budynków,

*This product is applicable to switchgears inside buildings only,

*Das Produkt ist ausschließlich für Schaltanlagen in Gebäuden und Bauwerken bestimmt.


AKCESORIA / ACCESSORIES / ZUBERHÖR

ZAŚLEPKA/ENDCAP/ENDKAPPE	TYP TYPE TYPE	NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER KATALOGNUMMER	PAKOWANIE/PACKAGING/VERPACKUNG	
			[box]/[kg]	[box]/[kg]
	Z-16/3F	05	/25/-/0,022/	/250/-/0,22/

