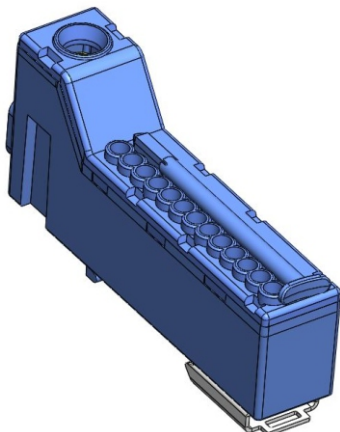


**ELKAT**


KARTA KATALOGOWA/PRODUCT SHEET/DATENBLATT

**BLOK BEZGWINTOWY/THREADLESS BLOCK/FADENLOSS BLOCK****TLC-14****DANE TECHNICZNE/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN**


I_n	Obciążalność prądowa Max. current/ max.Schienenstrom	63 [A]
U_i	Napięcie znamionowe izolacji Rated insulation voltage/Bemessungsisolatonsspannung	1000 AC/ 1500 DC [V]
U_{imp}	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałe Surge voltage/ Bemessungsstossspannung	6 [kV]
	Materiał izolacji Material of insulation/ Werkstoff fur Insolierung	PC ABS
	Materiał wkładu Material of insert/ elektrisches Leitermaterial	CYNKOWANA MIEDŹ GALVANIZED COPPER VERZINKT KUPFER

TYP TYPE TYPE	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION QUERSCHNITT [mm²]	DOSTĘPNE KOLORY AVAILABLE COLORS VERFUGBARE FARBEN	NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER KATALOGNUMMER	PAKOWANIE/PACKAGING/ VERPACKUNG	
				opak. jednostkowe/ single package/ packungseinheit [pcs]/[kg]	opak. zbiorcze/ collective packaging/ sammelverpackung [pcs]/[kg]
TLC-14/SZ	25	SZARY/GREY/GRAY	TLC-14.01	8/0,433	160/8,6
TLC-14/N	25	NIEBIESKI/BLUE/BLUE	TLC-14.02	8/0,433	160/8,6
TLC-14/Z-Ż	25	ZIELONO-ŻÓŁTY/GREEN-YELLOW/GRÜN GELD	TLC-14.03	8/0,433	160/8,6
TLC-14/C	25	CZERWONY/RED/ROT	TLC-14.04	8/0,433	160/8,6
TLC-14/CZ	25	CZARNY/BLACK/SCHWARZ	TLC-14.05	8/0,433	160/8,6

1x25




85

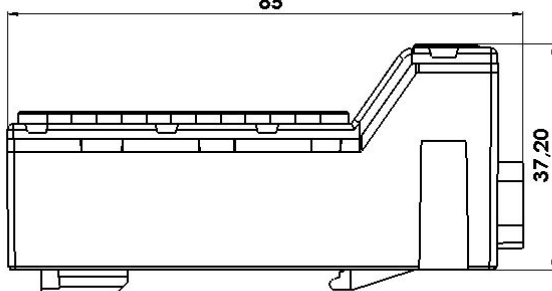


37.20

13x2,5



17.50

Zwalniak przewodu z zacisku sprężynowego
Tool for releasing cable from spring clip
Werkzeug zum Lösen des Kabels aus der Federklemme

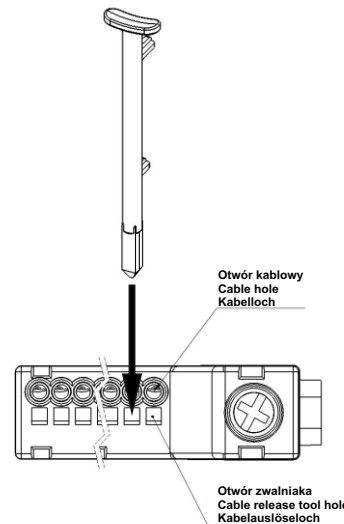

Otwór kablowy
Cable hole
Kabelloch

Otwór zwalnika
Cable release tool hole
Kabelaüßeloch

CHARAKTERYSTYKA GNIAZD I ZACISKÓW BLOKU /CHARACTERISTICS OF BLOCKS /EIGENSCHAFTEN VON BLOCKTERMINAL

WYJŚCIE/ EXIT/ ABGANG									
Pole przekroju Cross-sectional area Querschnittsfläche [mm²]	Typ przewodu Wire type Drahtart	Przekrój przewodów Cross section of wires Querschnitt der Drähte [mm²]	Typ śrub Screw type Art. der Schrauben ⊙	Liczba gniazd Max. connections Max. Anschlüsse	Głębokość gniazda Socket depth Sockeltiefe [mm]	 Rodzaj wkrętaka Type of screwdriver, Art. des Schraubendrehers	Max. moment dokręcający Max. torque Max. Drehmoment	Sposób mocowania Fixing method Befestigungsmethode TH 35	
25	 	2,5-25	M5	1	12	Pozidriv (PZ2) ISO8764/DIN5260	2,5	+	
PODŁĄCZENIE/ ACCESS/ ZUGANG									
2,5*		1,5-2,5	ZACISK SPRĘŻYNOWY/ SPRING CLIP/ FEDERKLEME	13	18	-	-		

*używać przewodów sztywnych/use rigid cables/verwenden Sie steife kabel



PN EN 60998-1; PN EN 60998-2-2