

**ELKAT®****KARTA KATALOGOWA/PRODUCT SHEET/DATENBLATT****BLOK DYSTRYBUCYJNY / DISTRIBUTION BLOCK / PHASENVERTEILUNGBLOCKE****DB-2****DANE TECHNICZNE/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN**

U_e Napięcie znamionowe łączeniowe
Nominal voltage/Bemessungsspannung **240/415 [V]**

U_i Napięcie znamionowe izolacji
Rated insulation voltage/Bemessungsisolatonsspannung **1500 [V]**

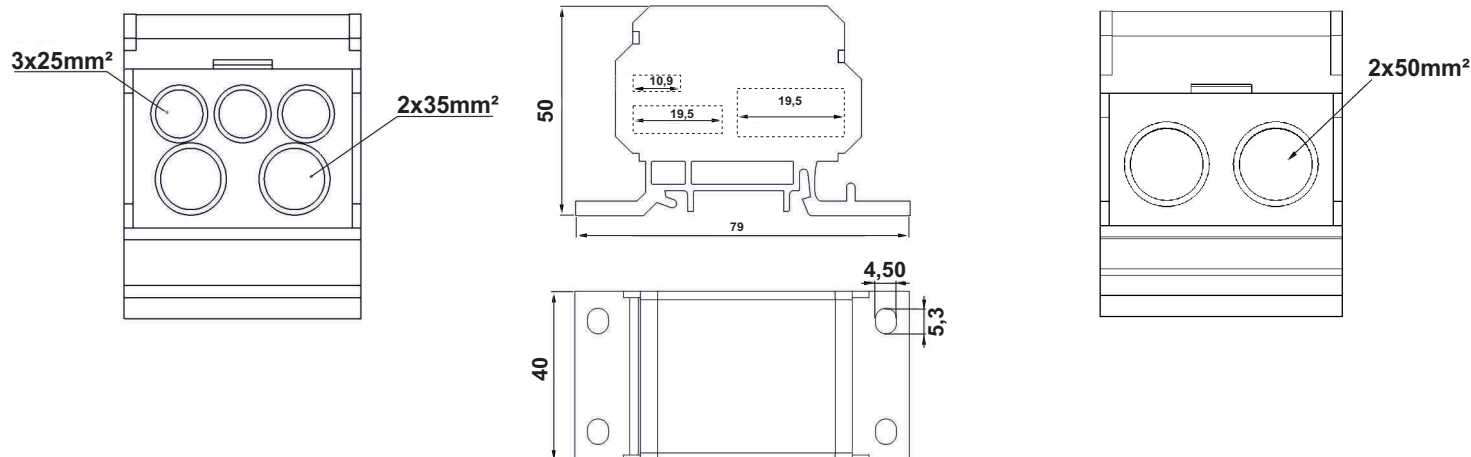
I_e Obciążalność prądowa
Max. current/ max.Schienenstrom **160 [A]**

U_{imp} Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałe
Surge voltage/ Bemessungsstossspannung **12 [kV]**

Materiał izolacji
Material of insulation/ Werkstoff fur Insolierung **PA6.6**

Materiał wkładu
Material of insert/ elektrisches Leitermaterial **Mosiądz/
BRASS MO-58**

TYP TYPE TYPE	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION QUERSCHNITT [mm²]	DOSTĘPNE KOLORY AVAILABLE COLORS VERFUGBARE FARBEN	NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER KATALOGNUMMER	PAKOWANIE/PACKAGING/ VERPACKUNG	
				opak. jednostkowe/ single package/ packungseinheit [pcs]/[kg]	opak. zbiorcze/ collective packaging/ sammelverpackung [pcs]/[kg]
DB-2/SZ	50	SZARY/GREY/GRAY	0250235225301	5/1,16	100/22,4
DB-2/N	50	NIEBIESKI/BLUE/BLUE	0250235225302	5/1,16	100/22,4
DB-2/ZZ	50	ZIELONO-ŻÓŁTY/GREEN-YELLOW/GRÜN GELD	0250235225303	5/1,16	100/22,4

**CHARAKTERYSTYKA GNIAZD I ZACISKÓW BLOKU /CHARACTERISTIC OF BLOCK /EIGENSCHAFTEN VON BLOCKTERMINALS**

WYJŚCIE/ EXIT/ ABGANG							
Pole przekroju Cross-sectional area Querschnittsfläche [mm²]	Typ przewodu Wire type Drahtart	Przekrój przewodów Cross section of wires Querschnitt der Drähte [mm²]	Typ śrub Screw type Art. der Schrauben ⊙	Liczba gniazd dla jednego bloku Max. connections for one block Max. Anschlüsse für einen Block	Głębokość gniazda Socket depth Sockeltiefe [mm]	 Wymiar klucza ampułowego Hexagon socket, screw keys Innensechskant, Schraubenschlüssel	Max. moment dokręcający Max. torque Max. Drehmoment [Nm]
25		2,5-25	M6x8	3	10,9	3	3
		2,5-16	M6x8				
35		2,5-35	M10x14	2	19,5	5	10
		4-25	M10x14				
PODŁĄCZENIE/ ACCESS/ ZUGANG							
50		6-50	M12x14	2	19,5	6	14
		4-50	M12x14				

Quality Control:



ICE 60947-7-1